



Motopompe BH2 13

vft vallfirest

14.5 bars

523 l/min

Utilisations

- Attaque directe au feu.
- Grandes longueurs de tuyaux.
- Manœuvres d'autoprotection avec arroseurs.
- Pompage en tandem pour de longues distances.
- Pompage parallèle pour un débit volumétrique élevé.
- Montage sur kits, véhicules d'extinction.et kit d'autoprotection.

Fiche technique Motopompe BH2-13


Moteur	Honda GX390
Pompe centrifuge	VFT 2 à 2 étages
Réservoir essence	6,1 L
Poids	58,5 Kg (à sec)
Pression maximale	14,5 bars
Débit maximal	523 L/min
Dimensions	L 83 x l 50 X H 47 cm
Diamètre aspiration	2" NPSH
Diamètre impulsion	1,5" NPSH

Fiche technique moteur HONDA GX390

Moteur	4 temps essence
Diamètre X course	88 x 64 mm
Cylindrée	389 cm3
Taux compression	8,2 : 1
Puissance	11,7 CV à 3 600 tpm
Couple maximal	26,5 Nm à 2 500 tpm
Démarrage	Starter manuel avec démarrage par corde rétractable et électrique.
Capacité réservoir	6,1 L
Contenance d'huile	1,1 L
Dimensions	L 406 X l 460 X H 448 mm
Poids à sec	31,7 kg

Caractéristiques

- Démarrage manuel par lanceur et démarrage électrique (si un kit batterie supplémentaire est installé).
- Multiplicateur de vitesse sans entretien. Fabriqué en aluminium moulé et avec des composants de haute qualité.
- Pompe VFT facilement interchangeable grâce à un collier de serrage à démontage rapide.
- Base de transport éligible : châssis tubulaire (pour une plus grande maniabilité), ou base pour montage sur véhicules.
- Réservoir de carburant intégré.
- Pompe d'amorçage manuel et manomètre inclus.
- Clapet anti-retour pour l'impulsion inclus.
- Permet l'utilisation d'un émulseur.

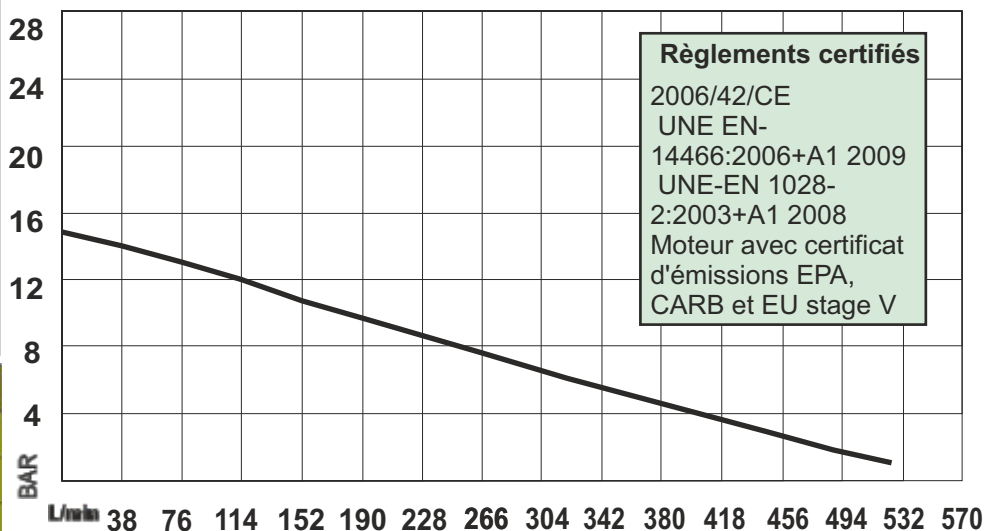

Règlements certifiés

2006/42/CE
UNE EN-
14466:2006+A1 2009
UNE-EN 1028-
2:2003+A1 2008
Moteur avec certificat
d'émissions EPA,
CARB et EU stage V

Composants nécessaires

Tuyau d'aspiration polyester ou en caoutchouc renforcé en 3M



Crépine VFT



Protecteur de filetage



Clé pour
raccord VFT



Accessoires en option

**Lance VA539
DUAL 6L 1"**



**Buse mousse
basse
expansion**



Kit démarreur électrique

