


Détecteur
VOX 640 X 480

JUMELLES THERMIQUES TN630



La recherche de personnes ou de victimes suppose de longues périodes d'observation et les jumelles réduisent considérablement la sensation de fatigue.

Avec son détecteur haute sensibilité, la Série TN apporte une imagerie de haute qualité et une expérience d'observation immersive avec un écran couleur OLED 1024 x 768 haute définition.

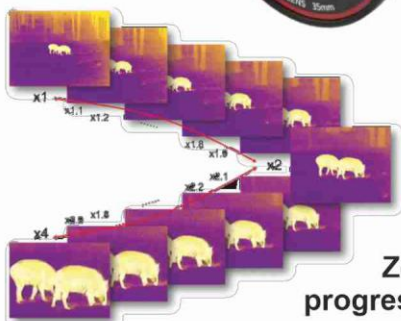


Zoom très progressif de X1 à X8

Vous disposez d'une grande variété de fonctions pour répondre à tous vos besoins, comme la prise de photos, de vidéos, le WIFI, la télémétrie laser, le GPS, la boussole, etc.

Trois niveaux de contrastes permettent d'optimiser la qualité de l'image.



Transmission vidéo en temps réel sur smartphone par Wifi

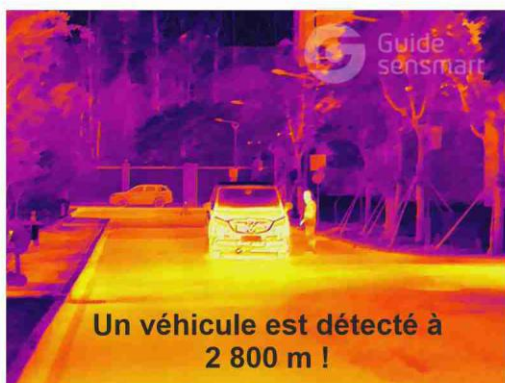

Un véhicule est détecté à 2 800 m !




Distance de reconnaissance

Distance de détection

Véhicule (2.3m X 2.3m)	2800
Personne (1.8m X 0.5m)	700

Fonction PIP : Image dans l'image.

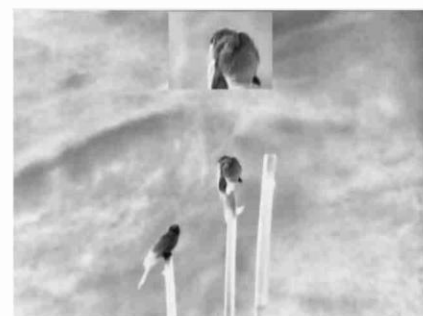

Détecteur	Type	VOX	* le pitch est la distance entre les centres de 2 pixels.
	Résolution et pitch*	640 × 480, 12 μm	
	NETD (sensibilité thermique)	≤30mk @ F1 25°C	
Optique	Lentille	35 mm	
	Réglage focale	Manuel	
	Angle de vue	12.52° × 9.41°	
	Taux de rafraichissement	50 Hz	
Zoom	Zoom Optique	2 X	
	Zoom numérique	de 1 à 8X	
	Effet visuel	Equivaut à un écran de 22' vu à 1 mètre.	
Alimentation	Batteries	2 batteries lithium 18650 amovibles.	
	Autonomie	≥ 5.5 heures	
Interface	Connecteur USB	Type C (USB 2.0 standard) pour alimentation et transfert de données.	
	Sortie vidéo	micro HDMI	
Ecran	Type	0.39" OLED × 2	
	Résolution	1024 × 768	
	Oculaire	Distance de la pupille de sortie ≥10 mm, réglage dioptrique : -4 à +2	
	Zoom oculaire	13,8X	
Fonctions	Boutons de commande	Marche-Arrêt / Avant / Menu / Arrière / Photo / Video / Distance	
	Zoom progressif	OUI	
	Réglage de la luminosité de l'écran	10 niveaux	
	Télémetre laser	Jusqu'à 600 mètres	
	Affichage date/heure	OUI- Réglable	
	Réglage de la luminosité du détecteur	10 niveaux	
	Réglage du contraste du détecteur	10 niveaux	
	Amélioration d'image	OUI	
	Report de l'image sur moniteur externe	OUI avec câble vidéo fourni	
	Modes scène	Améliorée, accentuée et naturelle	
	Capture d'image	OUI	
	Capture de vidéo	OUI	
	WIFI	Transmission de la vidéo en temps réel par WIFI & contrôle à distance dans la bande de fréquence 2.4G & dans un rayon de 15 mètres	
	Palettes de couleurs	Chaud noir, chaud blanc, chaud rouge réglable, rouge fer, chaud bleu, chaud vert	
	Suivi de points chauds	OUI	
	Indicateur de fonctionnement	On/Off	
	Extinction automatique	Toutes les 15, 30 ou 60 minutes	
Mise en veille automatique	Toutes les 5, 10 ou 15 minutes		
Langues	Français, chinois, anglais, russe, allemand		
Système	Mise à jour de l'heure	OUI	
	Paramètres en filigranes	Date ou date et lieu	
	Image dans l'image (PIP)	En haut (à gauche, à droite ou au milieu)	
	Restauration par défaut	OUI	
	Temps de mise en marche	2s	
	Capacité mémoire	16 GB	
Résistance	Température opérationnelle	-30 °C à 50 °C	
	Température de stockage	-40 °C à 60 °C	
	Humidité	10 à 95 %	
	Résistance aux chocs	30 G à 11 ms impulsion semi-sinusoidale (suivant IEC60068-2-27)	
	Vibration	0 Hz - 150 Hz - 10 Hz 0.15 mm (suivant IEC60068-2-6)	
	Chute	1 m	
	Étanchéité	IP66	
	Certification	IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, un38.3	
Caractéristiques physiques	Poids	< 880 Gr	
	Dimensions	162 × 146 × 70 mm	
	Jumelles livrées en standard avec :	Chargeur (conforme FCC, CE, EAC & ROHS), câble type C, Micro HDMI, cache lentilles, bandoulière, cache œillets amovibles, 2 batteries 18650 amovibles(UN38,3), manuel d'utilisation.	

