


Tablette durcie pour la transmission vidéo de la caméra thermique et numérique du robot MRX



Écran 8" antireflet avec numériseur actif
Processeur Intel Celeron – 8 Go de RAM
Batterie remplaçable sans outils
Certification MIL-STD-810H – IP65
OS WINDOWS 11

Tablette durcie pour la transmission vidéo de la caméra thermique & numérique du robot MRX

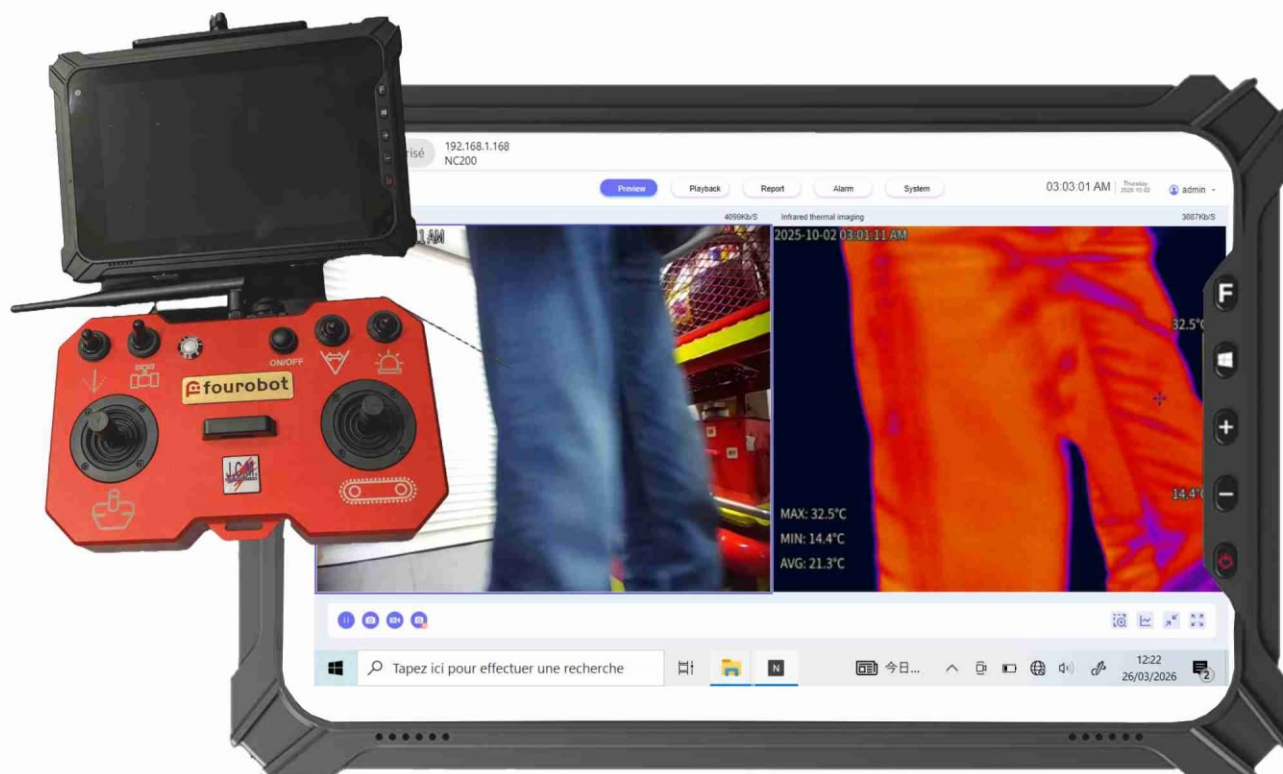

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Windows 11 IoT Enterprise SAC
Windows 10 IoT Enterprise SAC

PROCESSEUR ET MÉMOIRE

Intel® Celeron® N5100
Intel® UHD Graphics
8 GB RAM
128 GB eMMC

ÉCRAN

Écran IPS de 8" avec verre trempé
Résolution : 1280 × 800
Luminosité : 700 nits (antireflet)
Écran tactile capacitif
Stylet actif (numériseur)

CONNECTIVITÉ

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20
LTE TDD: B40
WCDMA: B1/B5/B8
GPS, NFC

CAMÉRAS

5.0 MP avant
8.0 MP arrière

SCANNER DE CODES-BARRES

Scanner 1D/2D en option

PORTS

1 × USB Type-C 3.1
1 × USB Type-A
1 × Micro SD + 2 × Nano SIM
1 × Mini HDMI 2.0A
1 × POGO (station d'accueil)
1 × prise audio 3,5 mm

BOUTONS

1 × bouton d'alimentation
2 × boutons de volume
1 × bouton Home
1 × bouton scan code-barres

ALIMENTATION

Batterie : 7,6 V / 5000 mAh
Remplaçable sans outils
Adaptateur : 100–240 V / 19 V – 3,42 A

DIMENSIONS ET POIDS

236.7 × 155.7 × 20 mm
910 g

CERTIFICATIONS

IP65, MIL-STD-810HCE, WEEE, RoHS
Résistance aux chutes jusqu'à 1,2 m
Température de fonctionnement : -20°C à +60°C
Température de stockage : -30°C à +70°C
Humidité : 95 % sans condensation

ACCESSOIRES

Sangle de transport
Station d'accueil avec chargeur de batterie
Support véhicule
Chargeur de batteries (4 emplacements)
Alimentation véhicule

COMPOSITION DE LA LIVRAISON

Tablette Fieldbook P80
Batterie
Adaptateur AC-DC
Sangle
Câble USB Type-C
Guide utilisateur



**UN SUPPORT
POUR CETTE
TABLETTE EST
PROPOSÉ AVEC
LA
TÉLÉCOMMANDE
DU ROBOT MRX.**

