JCM Distribution 92 rue des églantiers 34170 CASTELNAU LE LEZ FRANCE. Tel : +33 (0)9 66 43 60 36
Email : jcm.distribution@wanadoo.fr Contact : Jean-Christophe Détis +33 (0)6 03 70 74 02 www.jcmdistribution.com




Masque de protection sans filtre

Le masque vft offre une protection totale contre les rayonnements et les particules chaudes permettant de réduire les éventuels risques de brulures et d'inhalation de substances nocives. Il est pourvu de bandes réfléchissantes haute visibilité sur les deux côtés et d'un système novateur de fixation qui, grâce à son système velcro à double position, en service et au repos, permet de le mettre en place sans avoir à enlever le casque et ainsi pouvoir le transporter commodément suspendu autour du cou lorsque l'utilisateur ne s'en sert pas.



Cavité intérieure pour filtre FFP3

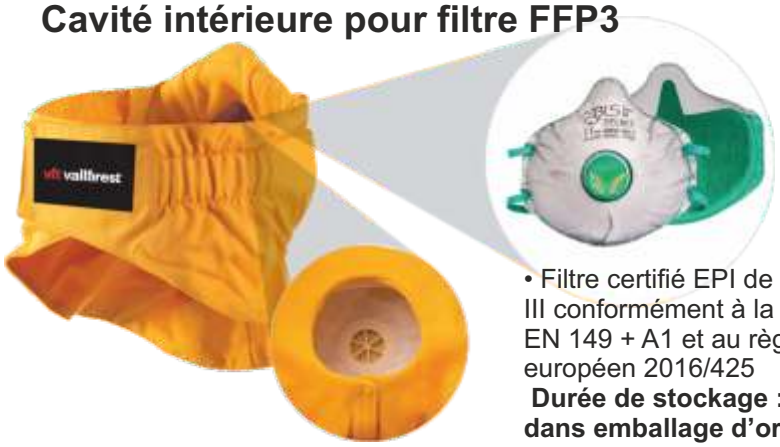

• Filtre certifié EPI de catégorie III conformément à la norme EN 149 + A1 et au règlement européen 2016/425
Durée de stockage : 12 ans dans emballage d'origine.

En phase Repos, une bande Velcro plus longue et plus étroite permet un ajustement lâche, offrant au porteur la possibilité de porter le masque suspendu lorsqu'il ne l'utilise pas.

Filtre FFP3 R D C

• Protection maximale alliée à un excellent confort respiratoire, grâce à une forme de coque anatomique avec support préformé, des brides élastiques et un pince-nez assurant une adaptation facile à toutes les morphologies faciales.
• Doté d'une couche de protection externe qui empêche le colmatage du matériau filtrant et l'absorption de liquides, prolongeant ainsi l'efficacité de la filtration ; il permet également de bloquer les nanoparticules.
• Excellente respirabilité (taux de transmission de la vapeur d'eau à travers le matériau : 4 500 g/m² sur 24 heures).
• Type (R) : Réutilisable moyennant un entretien et un nettoyage appropriés.
• Type (C) : Contient du charbon actif pour assurer une protection contre les gaz et vapeurs organiques et acides, ainsi que contre l'ozone, à des niveaux inférieurs à la valeur limite d'exposition (VLE) spécifique à chaque substance.
• Système de fixation de la membrane de la valve en trois points (au lieu d'un seul), permettant un flux d'air accru lors de l'expiration.
• Poids du filtre : 20 g.

Spécifications techniques

Composition de tissu réfléchissant argenté : 100% coton F.R

Composition du fil

100% fil méta-aramide

Composition du tissu

Lenzing F.R. 65% | Nomex 30% | Kevlar 5%

Composition du tissu de la zone respiratoire

64% Viscose | 34% Aramide | 2% Antistatique

Grammage :270 g/m2

Poids : 120 g

Normes:
EN ISO 11612/15, EN 15614/07, EN 13688/13

